




Mobil plattformstrappa, kan beträdas från en sida, steg och plattform av lätmetall

Säker och lätt lösning för flexibelt arbete: bekväm uppstigning, säker arbetsställning tack vare fyra fjädrande hjul och enkel hantering.

Produktbeskrivning

- Enkel och snabb montering tack vare behändiga anslutningselement.
- Bekväm uppstigning tack vare 200 mm djupa steg.
- Stor plattform, 600 mm x 800 mm.
- Snabbt klar för användning och mobil med fyra fjäderhjul (varav två med stopp).
- Maximal säkerhet tack vare 1 meter högt plattformsräcke på tre sidor.
- Maximal belastning: 150 kg.

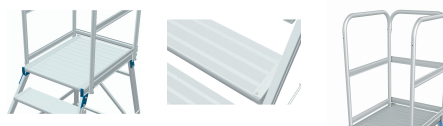

Produktfunktioner

Belastning: max. 150 kg
Beläggning: natur
Förband mellan steg och stegsidor: svetsad
Garanti: 10 år
Material: Aluminium
Plattformsbredd: 600 mm
Plattforms längd: 800 mm
Räckeshöjd: 1000 mm
Stegdjup: 200 mm
Stegpinne-/stegavstånd vertikalt: 240 mm
Stegpinne-/stegtyp: räfflad

Tips och specialfunktioner

För att leva upp till kraven i SS EN 131-7 krävs dubbelsidiga handledare (som finns som tillbehör). I enlighet med standarden EN 131-7.

Produktvarianter

| Ordernum mer | Antal steg inkl. plattform | Arbetshöjd | Basyta | Plattformshöjd | Transportdimensioner | Vikt |
|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------|
| 41971 | 3 | 2.7 m | 0,77 m x 1,27 m | 0.72 m | 1.180 mm x 820 mm x 330 mm | 28.5 kg |
| 41972 | 4 | 2.95 m | 0,82 m x 1,45 m | 0.96 m | 1.350 mm x 820 mm x 400 mm | 31.8 kg |
| 41973 | 5 | 3.2 m | 0,87 m x 1,63 m | 1.2 m | 1.380 mm x 950 mm x 420 mm | 35 kg |
| 41974 | 6 | 3.45 m | 0,93 m x 1,81 m | 1.44 m | 1.850 mm x 1.000 mm x 330 mm | 38.4 kg |
| 41975 | 7 | 3.7 m | 0,98 m x 1,99 m | 1.68 m | 1.920 mm x 1.060 mm x 410 mm | 41.8 kg |
| 41976 | 8 | 3.9 m | 1,03 m x 2,17 m | 1.92 m | 2.220 mm x 1.030 mm x 360 mm | 45.6 kg |