



STR. 55 X 115 CM - 70 MM ISOLERING

VINDSTRAPPA MED HÖGKVALITATIVT ISOLERINGSMATERIAL - POLYURETAN

En vindstrappa med marknadens bästa isolering finns i DOLLE clickFIX® thermo. Den finns i 3 storlekar, 55 x 115 cm är den minsta standardstorleken. Vårt mål är att erbjuda vindstrappor som bidrar till så låg energiförbrukning som möjligt. Det är viktigt att en vindstrappa är välisolerad så att en köldbrygga inte uppstår. I moderna lågenergihus har extra stor uppmärksamhet ägnats åt det låga u-värdet, och det är med andra ord att minska och minimera köldbryggor. På DOLLE ClickFIX®-modellerna finns det minimala köldbryggor eftersom luckan endast består av ett högisoleringsmaterial och inte en träkonstruktion.

MONTERAS AV BARA ÉN MAN

Med clickFIX®-tekniken från DOLLE blev det mycket lättare att installera en vindstrappa - av bara en man. Detta har den professionella installatören givet mycket beröm. ClickFIX®-tekniken är nu ännu bättre i den nya generationen av vindstrappor, som har ett nytt robust och patenterat armsystem, monterat helt utan behov av specialverktyg.

Var uppmärksam på att i denna storleken levereras stegen som 4-delt.

Ångspärrpaketet medföljer produkten.

FÖRLÄNG CLICKFIX® 76 THERMO VINDSTRAPPAN MED EN FÖRLÄNGNINGSG

DOLLE clickFIX® 76 Thermo kan förlängas med en extra stegdel och på så sätt uppnå en takhöjd på 322,4 cm. Den nedre delen av stegen ersätts med en DOLLE 3 steg stegedel. Max 14 steg.

Fakta om clickFIX® thermo:

70 mm polyuretanisolering (pur)

ClickFIX® thermo har en testat u-värde på 0,38 W/m²K

Med tillval DOLLES TOPhatch faller U-värdet till 0,15 W/m²K

Djupare steg för bättre komfort

Ingen köldbryggor

Patenterat armsystem för let och fort montering utan specialverktyg.

>> Ladda ner teknisk datablad

Tillbehör:

Plastfoder till clickFIX
vindstrappor



>> Se mer och köp här

Förlägningsdel





>> Se mer och köp här

PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa - DOLLE clickFIX thermo
TYP	4-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	1972275
VARU-NO.	745611
HÖJD	Max. 275 cm
HÖGT MED EXTRA STEG	Max. 322,4 cm
UTSLÄPP I CM	117,9 cm
FÄLLNING I CM	120,4 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	55 x 115 cm
ISOLERING	70 mm
MATERIALE (KARM)	Fyr, vit
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	240 mm
KARMYTTERMÅTT	54 x 113 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	vit/vit PUR - polyurethane
ISOLERING (LUCKBLAD)	70 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	76 mm
TJOCKLEK (STEG)	17,5 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
STIGNING (STEG)	25 mm
MATERIAL (STEG)	Bok
MATERIAL (VANGER)	fyr
TJOCKLEK (VANGER)	21 mm
DJUP (STEGSIDOR)	84 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	41,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	41,8 cm
MAX. BRUKARVIKT	Testad EN14975 upp till 265 kg. Godkänd belastning 150 kg
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
SPECIELL MÅL	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,38 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

INSTÄLLNING EXEMPEL

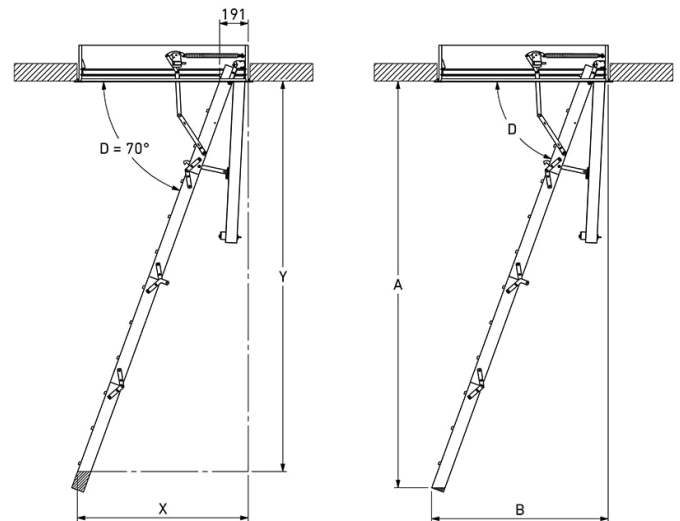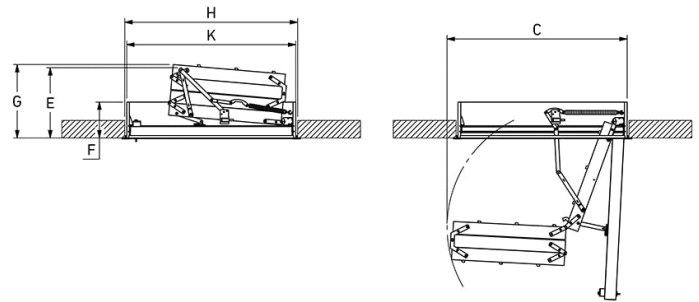

$$X = (0,363 \times Y) + 191 \text{ mm}$$

$\angle D = 70^\circ$

		A		B	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm									
12	3-3-3-3	2702	2734	1228	1216	69	470	240	491	40744	1150 x 550	1130 x 540
		2721	2753	1179	1204	70						
		2740	2771	1130	1191	71						