

# VINDSTRAPPA - DOLLE CLICKFIX THERMO

5 869,00 SEK



## STR. 70 X 120 CM - 70 MM ISOLERING

## VINDSTRAPPA MED DEN BÄSTA ISOLERINGEN PÅ MARKNADEN

Ny generation av clickFIX® vindstrappor med polyuretanisolering i den kompakta 76 mm takklämman. Polyuretan har det bästa isoleringsvärdet och kvaliteten på marknaden. DOLLE clickFIX® thermo uppnår på så sätt det högsta isoleringsvärdet på marknaden, och det är också en förbättring jämfört med DOLLEs andra clickFIX®. U-värdet är rekordlågt vid 0,38 W/m<sup>2</sup>\*K. Ökande fokus på lågenergihus och skärpta energikrav inom byggbranschen innebär att DOLLE stramar standarden och introducerar en ny vindstrappa med det lägsta U-värdet på marknaden.

## CPL YTTA FÖR ATT SÄKRA LÅNG HÅLLBARHET

Den 76 mm tjocka loft lucka på DOLLE clickFIX® thermo håller värmen effektivt inne i vardagsrummet och är även CPL-belagd. Med detta extremt robusta laminat är loft lockan slit- och repadsäkrad - bättre än andra ytor. En del av hemligheten ligger i översta lagret bestående av melaminharts. Det motstår mindre repor och smuts. CPL-ytan är värmebeständig och lätt att rengöra. Den vita loft lockan passar perfekt i loftet.

Ångspärrpaketet medföljer produkten.

## FÖRLÄNG CLICKFIX® 76 THERMO VINDSTRAPPAN MED EN FÖRLÄNGNINGSD

DOLLE clickFIX® 76 Thermo kan förlängas med en extra stegdel och på så sätt uppnå en takhöjd på 322,4 cm. Den nedre delen av stegen ersätts med en DOLLE 3 steg stegedel. Max 14 steg.

>> [Ladda ner teknisk datablad](#)

#### Fakta om clickFIX® thermo:

- > 70 mm polyuretansolering (pur)
- > ClickFIX® thermo har ett testat u-värde på 0,38 W/m<sup>2</sup>\*K.  
Se våran testrapport här
- > Med tillval av [DOLLES TOPhatch](#) och [topplock](#) faller U-värdet till 0,15 W/m<sup>2</sup>\*K. Se våran testrapport här.
- > Djupare steg för bättre komfort
- > Inga köldbryggor
- > Patenterat armsystem för lätt och fort montering utan specialverktyg

#### Tillbehör:

Plastfoder till clickFIX  
vindstrappor



>> [Se mer och köp här](#)

Ledstång



>> [Se mer och köp här](#)

Toppram till vindstrappor



>> [Se mer och köp här](#)

DOLLE TOPhatch lock



>> [Se mer och köp här](#)

Teleskop ledstång i metall till  
DOLLE vindstrappa



**>> Se mer och köp här**

Förlägningsdel




**>> Se mer och köp här**

## PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Vindstrappa - DOLLE clickFIX thermo
TYP	4-delad
MATERIAL	Trä
DB/TUN-NR.	1972277
VARU-NO.	747012
HÖJD	Max. 275 cm
HÖGT MED EXTRA STEG	Max. 322,4 cm
UTSLÄPP I CM	118 cm
FÄLLNING I CM	151,3 cm
ANTAL STEG	12
HÄLMÅTT	70 x 120 cm
ISOLERING	70 mm
MATERIALE (KARM)	Fyr, vit
TJOCKLEK (KARM)	18 mm
HÖJD (KARM)	240 mm
KARMYTTERMÅTT	67,6 x 117,5 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	vit/vit PUR - polyurethane
ISOLERING (LUCKBLAD)	70 mm
TJOCKLEK (LUCKBLAD)	76 mm
TJOCKLEK (STEG)	17,5 mm
DJUP (STEG)	83 mm
BREDD (STEG)	358 mm
STIGNING (STEG)	25 mm
MATERIAL (STEG)	Bok
MATERIAL (VANGER)	fyr
TJOCKLEK (VANGER)	21 mm
DJUP (STEGSIDOR)	84 mm
MAX. HÖJD SLUTEN TRAPPA	41,5 cm
MAXIMAL HÖJD PÅ ARMEN, STÄNGD TRAPPA CM	41,8 cm
MAX. BRUKARVIKT	Testad EN14975 upp till 265 kg. Godkänd belastning 150 kg
CLICKFIX TECHNOLOGY	Ja
SPECIELL MÅL	Ja
U-VÄRDE W/(M²K)	0,38 testas som bygningskomponent
TEST	IFT Rosenheim EN12207 Klass 4

## INSTÄLLNING EXEMPEL

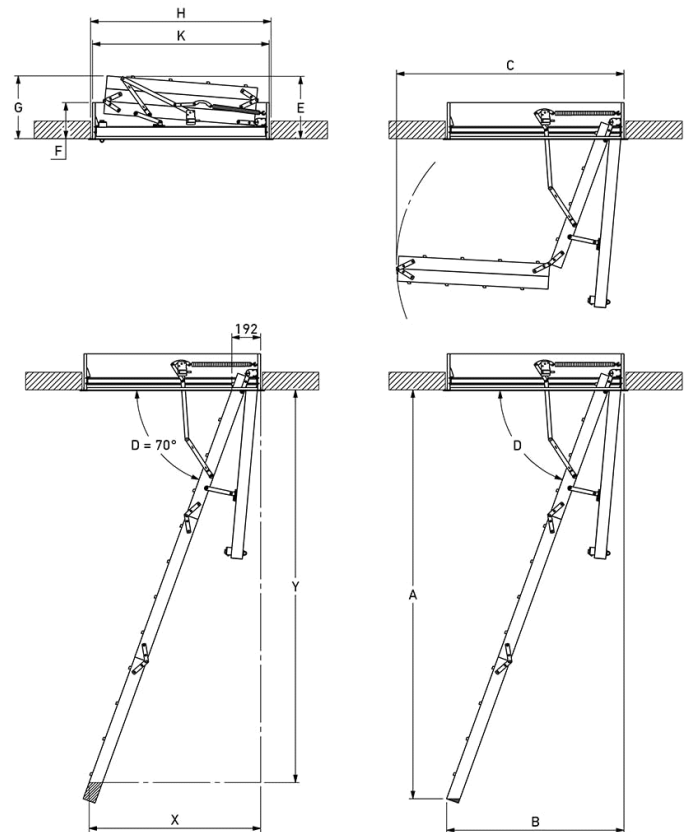

$$X = (0,363 \times Y) + 192 \text{ mm}$$

$$\angle D = 70^\circ$$

		A	A*	B	C	D	E	F	G	Model	H	K
		mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm			
12	4-4-4	2701	2733	1229	1530	69	415	240	418	40765	1200 × 600	1175 × 576
		2720	2752	1180	1513	70				40775	1200 × 700	1175 × 676
		2739	2770	1130	1497	71				40776	1300 × 700	1275 × 676
										40777	1400 × 700	1375 × 676