

# DOLLE®



Fort och lätt montering



Perfekt där det är ont om plats



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 56 MINI PRO<sup>+</sup>

### PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

**0.64**  
U-value

Testat U-värde:  
0,64 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttätethet klass 4  
EN 12207



Komplet monterad  
från fabriken

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Färdigsamlad och klar till montering.
- > Tillverkat för smalla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- > Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- > 4-delad vikbar trappa – tar bara upp 92,5 cm i längden.
- > Två tätningsslistor i ram.
- > Vit grundat ram.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Max. höjd: 42,5 cm från  
botten av ramen till toppen  
av den avstängda stegen



Karm: Grundmålad vit furu  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med 12 steg  
i bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm



Två tätningslistor i ram



Betjäningsstäng medföljer

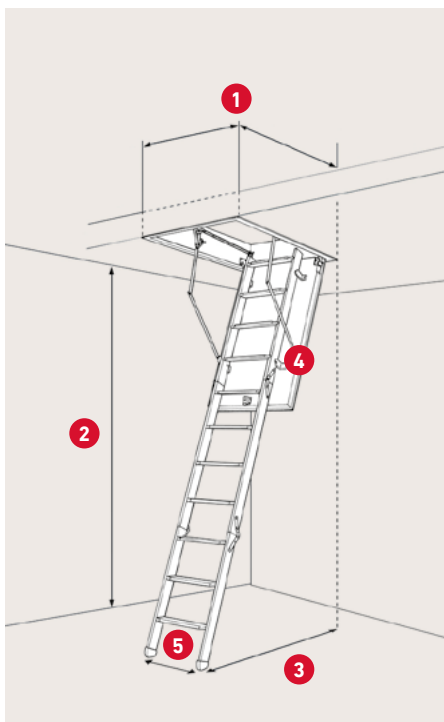

<b>1</b>	<b>Varu-nr.</b>	<b>1039771</b>
	<b>DB-nr.</b>	2084766
	<b>Karmyttermått</b>	67,6 × 92,5 cm
	<b>Hålmått</b>	70 × 95 cm



**2** Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 273 cm



**3** Urladdning vid 70°:  
118 cm från  
baksida av ram



**4** Fäller ut vid 70°:  
117 cm från  
baksida av ram



**5** Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 6,9 cm  
Material: Furu/bok

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Plastfoder</b> vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
<b>Tätninglist</b> av impregnerad polypropen	955001	5384135