

DOLLE®

Fort och lätt montering

50 mm EPS isolering

 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56

GOD ENERGIBESPARING PÅ VÄRMERÄKNINGEN

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt och
snapp montering



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > Isoleringen och konstruktionen utan ram runt locket förhindrar värmeförlust.
- > Isolerad med 50 mm expanderad polystyren (EPS).
- > DOLLE clickFIX® 56 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. stegehöjd: 42,7 cm
från botten av ramen till
toppen av den avstängda
stegen



Karm: Gran
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3 eller 4-delt steg
med 12 steg i bok




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätninglist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

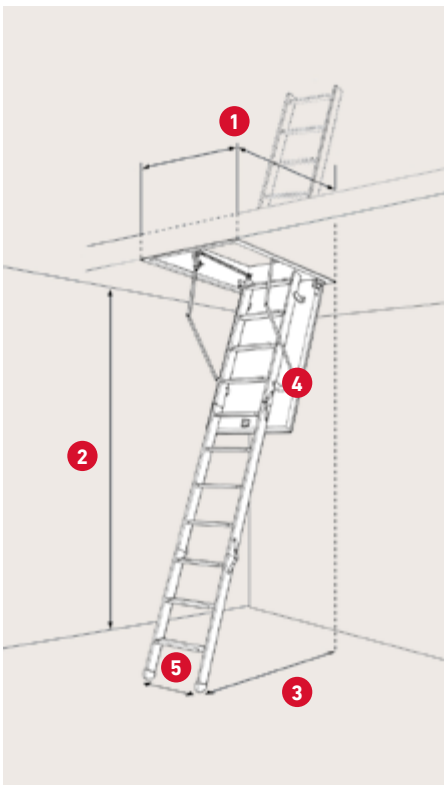

| 1 | Varu-nr. | 565610 | 565611 | 567012 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| | DB-nr. | 1626477 | 1626478 | 1609494 |
| | Karmyttermått | 54 × 99 cm | 54 × 113 cm | 67,6 × 117,5 cm |
| | Hålmått | 55 × 101 cm | 55 × 115 cm | 70 × 120 cm |
| | Stegtyp | 4-delad | 3-delad | 3-delad |



2 Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 274 cm



3 Urladdning vid 70°:
114,5 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
116,4 / 147,5 cm
från baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 5,4 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
321,2 cm / 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP**Varu-nr.****DB-nr.**

| | | |
|---|---------|---------|
| Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm) | 709920 | 1990412 |
| Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm) | 908902 | 1855729 |
| Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm) | 777054 | 1619629 |
| Tätninglist av impregnerad polypropen | 955001 | 5384135 |
| Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg | 707475 | 1947360 |
| Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS) | 707075 | 1947359 |
| Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 321,2 cm / 14 steg | 9D20432 | 1807240 |