


# DOLLE®



Fort och lätt montering



Förbättrat armsystem



SundaHus



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE clickFIX® 76

### MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

**0.53**  
U-value

Testat U-värde:  
0,53 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,46 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducerar  
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera  
Kan monteras  
av en person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lockan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- > Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,53 W/(m<sup>2</sup>K).
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- > DOLLE clickFIX® 76 är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanen märkta byggnader.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
70 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Steghöjd med arm –  
stängd trappa: 48,7 cm




Steghöjd utan arm –  
stängd trappa: 37,3 cm



Karm: Gran  
Höjd: 14 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 6,9 cm



3-delt steg med 12 steg i  
bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 76 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätningslist mellan  
karm och lucka




Betjäningsstäng medföljer

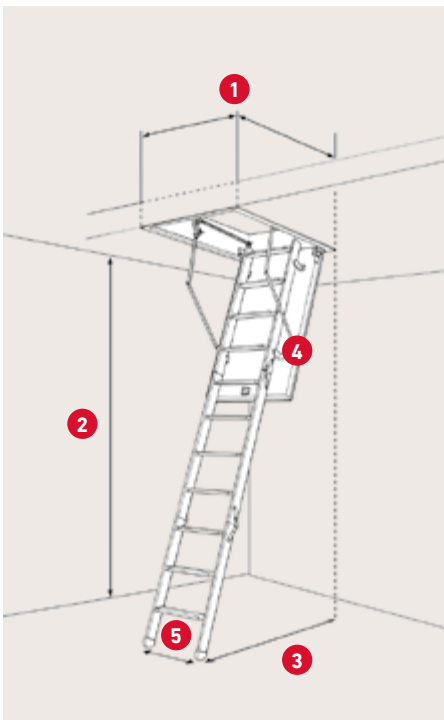

1	Varu-nr.	765611Silver	767011Silver	767012Silver
	DB-nr.	1634350	1634351	1634354
	Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm

2



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 272 - 275 cm

3



Urladdning vid 70°:  
115,7 cm från  
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:  
149,8 cm från  
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 5,4 cm  
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel  
– max. takhöjd:  
319,2 - 322,2 cm  
/ 14 steg



## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
<b>Röd ledstång</b> (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	5155557
<b>Plastfoder</b> vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
<b>Tätninglist</b> av impregnerad polypropen	955001	5384135
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg	707475	1947360
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359
<b>Förlängningsdel</b> (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 319,2 - 322,2 cm / 14 steg	9D20432	1807240